2013.3

取扱説明書
シート・ベルト２点式　品番：＃１３８７２２００　型式：Ｆ－２Ｐ－Ｓ

１，取付方法

①車輌内の車いすの設置場所を基に、巻取器具、バックルを取り付ける位置を決めて下さい。**ベルトは上向き斜め４５度でスムーズに伸びる構造**になっており、それ以外の角度では引き出せません。確認の上、位置決めを行って下さい。
②付属のボルト、ワッシャを使用して、巻取器具とバックルを車輌に取り付けして下さい。この時、巻取器具裏面のピンを利用して角度が（上向き斜め４５度）変わらない様に確実に固定して下さい。

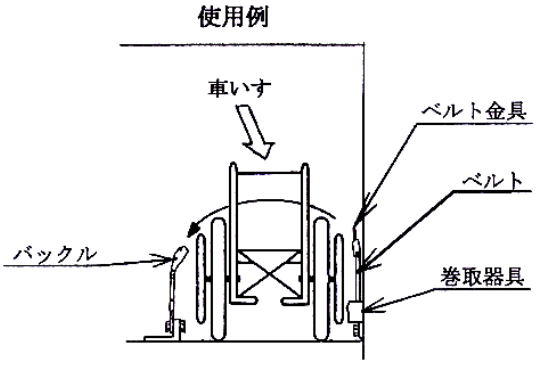

２，使用方法

①巻取器具からベルトをゆっくりと引き上げて、バックルにベルト金具を『カチッ』と音がするまで挿入して下さい。
②バックルからベルト金具を取り外す時は、バックルの「ＰＲＥＳＳ」ボタン（赤色）を押して下さい。ベルトは巻取器具に自動で巻き取られます。

３，注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①**本商品を取り付けるのに充分な強度のある場所に設置**して下さい。
②車輌の急停車等で、ベルトに負荷（衝撃等）が掛かった時に、**巻取器具からベルトが引き出されず固定される事を定期的に確認して下さい。**
③本商品の取付ボルトの締結（固定状態）を定期的に点検して下さい。
④**ベルトのほつれや破損箇所、異常作動（巻取不良等）がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。**
⑤本商品の分解、改造、修理はしないで下さい。本来の能力を発揮出来ず、事故になる恐れがあります。
⑥本商品は、車いすに乗っている人を急な衝撃から守る機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
⑦**車いすが確実に固定されている事を確認後、使用して下さい。**
⑧バックルの取付金具、ワイヤー部、巻取器具の取付金具を無理に折り曲げて取り付け、使用しないで下さい。
⑨ベルトがねじれないように使用して下さい。
⑩バックルのロックを解除する時は、ベルトを持ちながら、バックルの「ＰＲＥＳＳ」ボタンを押して下さい。**ベルトを持たずにバックルの「ＰＲＥＳＳ」ボタンを押すと、ベルトが勢い良く巻取器具に巻き取られ危険です。**
⑪ベルトを鋭利な面に当てて使用しないで下さい。
⑫**車いすのブレーキを必ず掛けた上で、本商品を使用して下さい。**

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００